

PREDMET: Ponuda za mikser prikolicu BvL V-Mix Agilo 5-1S

Poštovani,


Shodno Vašem interesovanju, kao zvanični zastupnici nemačke kompanije **BvL**, vodećeg evropskog proizvođača mikser prikolica i druge opreme i uređaja za primenu u poljoprivredni, dostavljamo Vam ponudu za mikser prikolicu **BvL V-Mix Agilo 5-1S**.



Opšta slika modela BvL V-Mix Agilo 5 – 1S

- ✓ Profesionalna mikser-prikolica
- ✓ Superiorno mešanje i kapacitet – temeljno mešanje i tačno određivanje smeše
- ✓ Indukciono kaljeni (ojačani) noževi
- ✓ Napravljena u Nemačkoj – fabrika **BvL** u blizini fabrike **Krone** (susedna mesta)

Patentirani EDS sistem doziranja omogućava brže i dosledno pražnjenje stočne hrane.

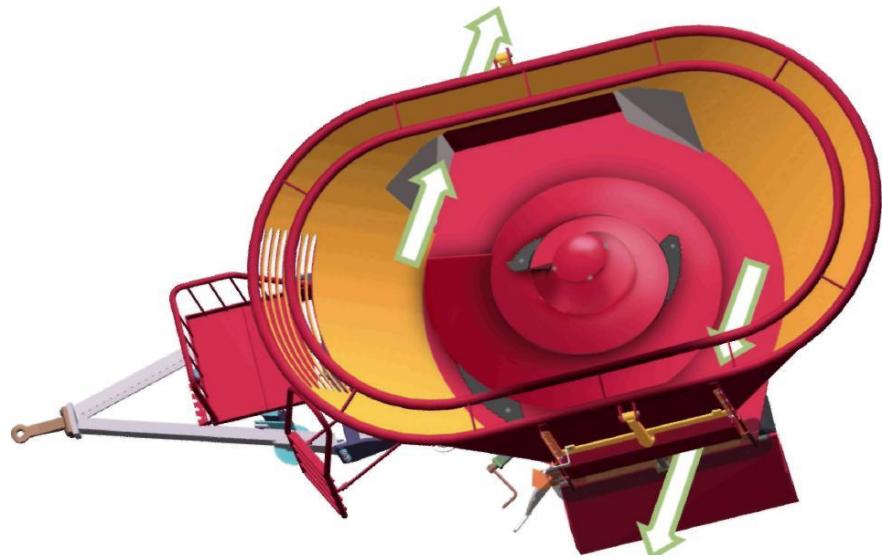

Patentirani gumeni poklopac na vratima dodatno štiti ljude i životinje, i smanjuje rizik od povreda.



U-profil rama šasije omogućava kompenzovanje udara usled neravnina prilikom transporta. Mikser bunker je pričvršćen na punu šasiju.

Podesiva poteznica sa podesivim i zamenjivim vučnim prstenom.

Standardna isporuka sa trećom nožicom (dodatni oslonac).



Robusno i čvrsto

BvL mikser prikolice imaju zavareni dvostruki prsten kao zaštitu od prelivanja.

Konstrukciju čine dve cevi debljine 4 mm i 12 mm prečnika

Snažna konusna spirala (puž) je srce svih **BvL** mikser prikolica. Vertikalna spirala je napravljena od visokokvalitetnog čelika **St 52-3 (S355)** i materijala otpornog na habanje **HARDOX 400**, kao i vodeća ivica i druga ruka za pražnjenje.

Visoke performanse vertikalne spirale (puža) omogućavaju rad sa svim materijalima i u svim uslovima. Razvijeni su različiti oblici tako da odgovaraju individualnim zahtevima tržišta i korisnika. Okrugle i kvadratne bale ne predstavljaju nikakav problem pri mešanju i seckanju.

Svi modeli **BvL V-Mix** prikolica standardno su opremljeni hidrauličnim kočnicama.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BvL mikser prikolica V-Mix Agilo 5-1S

- Kapacitet prikolice **5,1 m³**
- Jedna vertikalna konusna spirala
- Potrebna snaga traktora: 35 kW / 47 KS
- Dužina: 3.560 mm
- Širina: 1.950 mm
- Visina: 2.275 mm
- Visina doziranja – bočna vrata: 390 mm
- Težina prazne mašine: 1.650 kg
- Maksimalna težina punjenja: 2.075 kg
- Materijal plašta: čelik St 52-3 debljine 5 mm
- Materijal poda: čelik St 52-3 debljine 12 mm
- Točkovi: 205/65 R15C

Standardna oprema:

- Mehanička parkirna stopa
- Hidraulični kočioni sistem i parkirna kočnica
- Bočni otvor za distribuciju hrane na desnoj strani
- Merni sistem
- Merdevine, za posmatranje/uvid
- Mehanički kontra nož
- Široko-ugaoni kardan 1 3/8" Z6
- tzv. Low-Hitch ruda sa "okom" 40 mm



Neke slike ne odgovaraju
u potpunosti ponuđenom
modelu