

PREDMET: Ponuda za podrivač Digger 3N

Poštovani,

Shodno Vašem interesovanju, kao zvanični zastupnik češke kompanije **Farmet**, dostavljamo Vam ponudu za nošeni podrivač **Digger 3N**.



Farmet podrivač Digger 3N


Podrivač Digger 3N je mašina nošenog tipa izrađena od veoma kvalitetnog materijala. Digger 3N je mašina jednostavna za upotrebu, visokih performansi i preporučuje se za srednja i velika gazdinstva.

Novi dizajn zubaca ima veoma mali otpor vuče i omogućava veliku radnu brzinu do 12 km/h.

Raonici glatko prodiru u zemljište i zemljište se obrađuje bez mešanja sa podzemnim slojem, takozvanim biološki neaktivnim zemljištem.

Mogućnost podizanja jednog reda zubaca u teškim uslovima kao što su močvare, rtovi ili prilikom oranja puteva nakon žetve.

Dva reda zubaca obezbeđuju veoma dobru stabilnost mašine i precizno vođenje dubine bez potrebe za korišćenjem točkova za praćenje. Visok zazor rama od 750 mm obezbeđuje odličnu prohodnost.

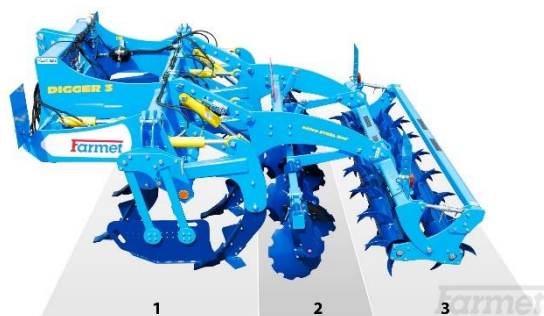

1. Masivni raonici postavljeni u 2 reda za duboku obradu 25–50 cm.

2. Diskovi za nivelisanje za skidanje letećih grudvica i delimično sečenje grudvica na površini.

3. Zadnji valjak sa dvostrukim šiljcima za mrvljenje grudvica

Roler	Valjak (nazubljeni) SDR
Usitnjavanje tla	***
Urezivanje	****
Otpornost	***
Kamenito tlo	***
Vlažno tlo	****
Teška zemljišta	****
Srednja zemljišta	****
Laka zemljišta	***



SDR
farmer

Roler	Valjak (sa zubcima) DSR
Usitnjavanje tla	***
Urezivanje	****
Otpornost	***
Kamenito tlo	***
Vlažno tlo	****
Teška zemljišta	****
Srednja zemljišta	****
Laka zemljišta	***



DSR
farmer

Tehničke karakteristike	
Parametri	Digger 3N
Radna širina	2.9m
Transportna širina	2.99m
Transportna visina	1.79m
Dužina mašine	2.75 m
Radna dubina	od 25 do 50cm
Broj radnih organa (motičice)	7
Radni učinak	2,4–3,6 ha/h
Potrebna snaga traktora ¹	240–360 (po katalogu)
Radna brzina	8 - 12 km/h
Maksimalna transportna brzina ²	25 km/h
Maksimalni nagib	11 (°)
Kačenje	kat.3-4
Težina mašine ³	cc 2.200-2.800 kg

¹ Preporučena mašina (traktor), stvarna vučna sila može značajno da se promeni u zavisnosti od dubine obrade, stanja tla, nagiba zemljišta, habanja radnih elemenata i njihovog podešavanja.

² Transport / kočioni sistem: Pridržavajte se nacionalnih propisa koji važe za transport mašina na javnim putevima. Proverite zakonske odredbe važeće u zemlji, propise o maksimalno dozvoljenim ukupnim težinama i osovinskim opterećenjima, kao i o neophodnoj mogućoj upotrebi kočionog sistema.